

Bombas Sumergibles Aguas Sucias

BOMBAS SUMERGIBLES DE EFLUENTES 



AQDX50 / AQDX100


Efluentes

USO
continuo




Las motobombas sumergibles de efluentes serie AQDX alojan un impulsor centrífugo tipo vórtex. Tienen aplicaciones en bombeo de cisternas, drenaje de granjas, riego de jardines, riegos agrícolas y suministros de aguas de uso doméstico e industrial. Son ideales para alta carga alcanzando hasta 98 ft (AQDX100).

Impulsor	Aluminio/Hierro Fundido
Carcasa	Aluminio/Hierro Fundido
Cuerpo de la bomba	Aluminio/Hierro Fundido
Flecha	Acero al carbón
Sello mecánico	Carburo de Silicio
Operación	Manual
Cable de alimentación	9 m
Paso de sólidos	1/4"
Carga máxima	52 ft (AQDX50) 98 ft (AQDX100)
Carga mínima	5 ft (AQDX50) 35 ft (AQDX100)
Temperatura máxima de líquido	40°C

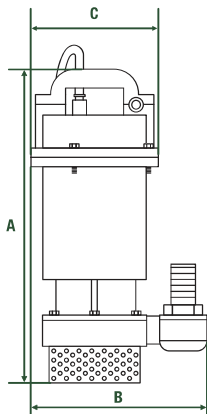

Curva de operación de la bomba

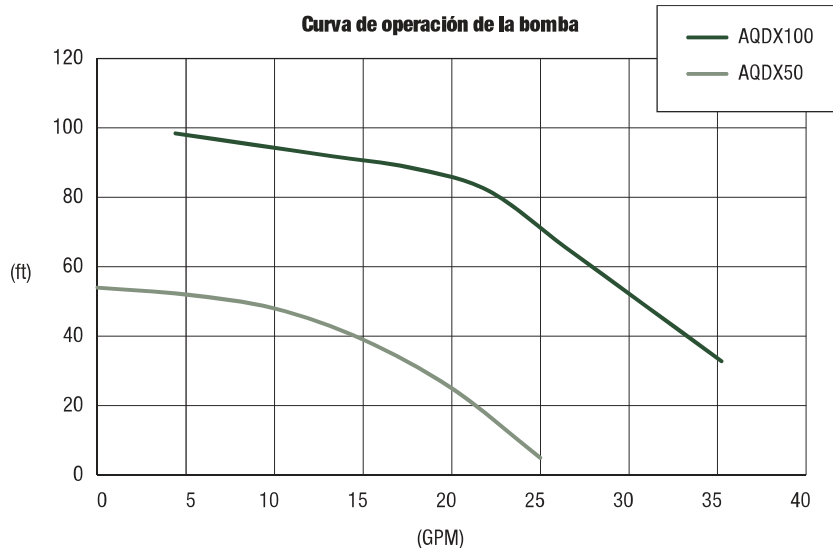

Dimensiones	Modelo	AQDX50	AQDX100
A		380mm	430mm
B		190mm	240mm
C		166mm	220mm

Modelo	HP	Kw	Fases/Volts	Amperaje	Peso
AQDX50	1/2	0.37	1F/115V	6.0A	11 kgs.
AQDX100	1	0.75	1F/115V	13.5A	16.5 kgs.

* Incluye conector para manguera de 1".