



Bomba Sumergible Dos Aspas Línea Americana para Agua Sucia

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	POTENCIA kW	MOTOR	H. MÁXIMA m	RANGO OPERACIÓN H(m)	RANGO OPERACIÓN Q(l/m)	DESCARGA	PASO SÓLIDO	PESO
1250	80WQ0.75-4P	1	0.75	1F 127V	8	7 ÷ 2	150 ÷ 960	3"	≤ 3"	45 Kg
1251	80WQ0.75-4P	1	0.75	3F 220V	8	7 ÷ 2	150 ÷ 960	3"	≤ 3"	45 Kg
1252	80WQ1.1-4P	1	1.1	1F 127V	10	8 ÷ 3	250 ÷ 1060	3"	≤ 3"	45 Kg
1253	80WQ1.1-4P	1	1.1	3F 220V	10	8 ÷ 3	250 ÷ 1060	3"	≤ 3"	45 Kg
1254	80WQ1.5-4P	2	1.5	2F 220V	11.5	8.5 ÷ 4	270 ÷ 1100	3"	≤ 3"	45 Kg
1255	80WQ1.5-4P	2	1.5	3F 220V	11.5	8.5 ÷ 4	270 ÷ 1100	3"	≤ 3"	50 Kg
1256	80WQ2.2-4P	3	2.2	3F 220V	12.5	10 ÷ 4	360 ÷ 1200	3"	≤ 3"	50 Kg

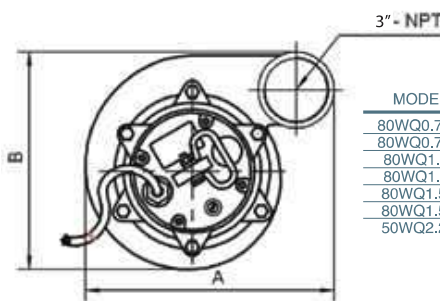

DIMENSIONES



MODELO	A	B	H
80WQ0.75-4P	338	295	500
80WQ0.75-4P			
80WQ1.1-4P			
80WQ1.1-4P			
80WQ1.5-4P			
80WQ1.5-4P			515
50WQ2.2-4P			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de Agua:	Hasta 40°C
Voluta:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carcasa del Motor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Carter:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor:	Fierro Fundido ASTM A-48, Clase 30, Abierto, 2 Álabes Balanceadas Dinamicamente, ISO G6.3
Flecha:	Acero Inoxidable 420
O Ring:	Buna-N
Pintura:	Esmalte Secado al Aire
Sello:	Diseño: Mecánico Doble Lleno de Aceite Material: Superior: Cara Giratoria de Carbón Cara Estacionaria de Cerámica Interior: Cara Giratoria de Carburo de Silicio Cara Estacionaria de Carburo de Silicio Elastómero de Buna-N Estructura Inoxidable Serie 300
Balero Superior:	6205
Balero Inferior:	6205
Motor:	Diseño: Inducción, Jaula de Ardilla, Inundado en Aceite Dieléctrico, 4 Polos, 1750 rpm Aislamiento: Clase B
Capacitor:	"Antiexplosivo y de Trabajo" de 75uF, 30uF
Protección:	de sobrecarga térmica
Amperaje a Plena Carga:	80WQ0.75-4P: 1F 12A 80WQ0.75-4P: 3F 4.8A 80WQ1.1-4P: 1F 15A 80WQ1.1-4P: 3F 6.4A 80WQ1.5-4P: 2F 11.5A 80WQ1.5-4P: 3F 7.5A 80WQ2.2-4P: 3F 8.4A
Medida del Cable:	80WQ0.75-4P y 80WQ1.1-4P: 14/3 80WQ1.5-4P y 80WQ2.2-4P: 14/4
Tipo de Cable:	SOOW
Espesor del Cable:	80WQ0.75-4P y 80WQ1.1-4P: 0.37 in, 9.5 mm 80WQ1.5-4P y 80WQ2.2-4P: 0.59 in, 14.9 mm

Sólido Máximo 10%

Disponible a 440V en los modelos 80WQ1.1-4P, 80WQ1.5-4P y 80WQ2.2-4P (Clave 1699x4)

Disponible a 220V 2 fases en los modelos 80WQ0.75-4P, 80WQ1.1-4P (clave 1699x4)

Patente No. 19728

